

高分辨率 数字示波器



数据手册

CN01D



深圳市鼎阳科技股份有限公司
SIGLENT TECHNOLOGIES CO.,LTD

SDS3104X HD

SDS3054X HD

SDS3034X HD

产品综述

SDS3000X HD 系列高分辨率数字示波器，具有最高 12-bit 垂直分辨率、优秀的本底噪声性能和垂直测量精度，能满足更高精度的测量需求。SDS3000X HD 的最大带宽 1 GHz，采样率最高 4 GSa/s，具备 4 个模拟通道和 16 个数字通道，存储深度可达 400 Mpts/通道。SDS3000X HD 采用的 SPO 技术，波形捕获率高达 890 000 帧/秒，具有 256 级辉度等级及色温显示；创新的数字触发系统，触发灵敏度高，触发抖动小；支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码；支持历史 (History) 模式、分段采集 (Sequence)、模板测试、搜索、导航、波特图和电源分析等高级分析模式；具备丰富的测量和数学运算功能。SDS3000X HD 采用了 10.1 英寸电容式触摸屏，支持多种手势实现对波形和菜单的常用操作，结合前面板的多个一键操作按键，极大地优化了操作示波器的效率，提升了用户体验。



特性与优点



- 模拟通道带宽：最高 1 GHz；实时采样率高达 4 GSa/s
- 垂直分辨率：12-bit
- 低本底噪声，在全带宽下低至 125 μ Vrms
- 高直流增益精度： $\pm 0.5\%$
- SPO 技术
 - 波形捕获率最高达 890 000 帧/秒 (Sequence 模式), 200 000 帧/秒 (正常模式)
 - 支持 256 级波形辉度及色温显示
 - 存储深度最高达 400 Mpts/通道
 - 数字触发
- 智能触发：边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、第 N 边沿、建立/保持和视频触发 (支持 HDTV) 等
- 串行总线触发和解码，支持的协议包括标配的 I²C、SPI、UART、CAN、LIN 和选配的 CAN FD、CAN XL、I²S、FlexRay、MIL-STD-1553B、SENT、Manchester、ARINC429、SpaceWire、USB2.0、SPMI 等
- 分段采集 (Sequence) 模式，最大可以将存储深度等分为 80 000 段，根据用户设置的触发条件，以非常小的死区时间分段捕获符合条件的事件。在 Sequence 模式下的波形捕获率最高达 890 000 帧/秒
- 历史模式 (History)，最大可记录 80 000 帧波形
- 数十种自动测量功能，支持测量统计、Gating 测量、Math 测量、History 测量。支持对测量参数的直方图、轨迹图和趋势图统计
- 4 路独立的波形运算，支持 4M 点 FFT 和 20 多种常用时域运算；支持自定义表达式实现复杂的嵌套运算
- 多种高级数据分析和处理功能：搜索和导航、高速模板测试、波形直方图、波特图、电源分析 (选件)、计数器等
- 16 路数字通道
- 外置 50 MHz 任意波形发生器
- 10.1 英寸电容式触摸显示屏，分辨率 1024*600
- 丰富的接口：2 个 USB Host 3.0、1 个 USB Host 2.0、USB Device 3.0 (USBTMC)、1000M LAN (VXI-11/Telnet/Socket/LXI)、Pass/Fail、Trigger Out 等
- 支持外接鼠标和键盘操作；内建的 WebServer 支持通过网页控制仪器
- 支持丰富的 SCPI 远程控制命令
- 多国语言显示及嵌入式在线帮助

型号和主要参数


型号	SDS3104X HD	SDS3054X HD	SDS3034X HD
通道数	4 + EXT		
带宽	1 GHz	500 MHz	350 MHz
实时采样率	4 GSa/s (单通道/双通道模式), 2 GSa/s (四通道模式)		
存储深度	400 Mpts/ch (单通道模式), 200 Mpts/ch (双通道模式), 100 Mpts/ch (四通道模式)		
波形捕获率	正常模式: 最高200,000 wfm/s; Sequence模式: 最高890,000 wfm/s		
垂直分辨率	12-bit, 增强分辨率模式下最高至16-bit		
触发类型	边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、视频、前提边沿、第N边沿、延迟、建立/保持时间、串行触发		
串行触发和解码	标配: I ² C, SPI, UART, CAN, LIN 选配: CAN FD, CAN XL(仅解码), FlexRay, I ² S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (仅解码), ARINC429, SpaceWire(仅解码), USB2.0(仅解码), SPMI(仅解码)		
测量	超过60种参数测量, 并支持直方图、趋势图和轨迹图统计		
数学运算	4路 4M点FFT频谱分析(幅度和相位); 加、减、乘、除、积分、微分、平方根、平均、ERES、绝对值、符号、等价、取反、对数、指数、插值、正切、反正切、最大保持、最小保持、延时、包络、数字滤波等时域运算; 支持测量趋势图、测量轨迹图; 支持公式编辑器实现复杂的嵌套运算		
数据分析和处理工具	搜索、导航、历史、模板测试、数字万用表、波特图、电源分析 (选配)、波形直方图、计数器		
数字通道	16 路, 1 GSa/s采样率, 100 Mpts/ch存储深度		
信号发生器	外置单通道, 最高输出频率50 MHz, 采样率125 MSa/s, 波形长度16 kpts		
接口	USB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, 外触发输入, 辅助输出 (TRIG OUT, PASS/FAIL)		
探头	500MHz无源探头, 每通道1套		
显示	10.1 英寸电容式触摸显示屏, 分辨率1024*600		

设计特色


高分辨率示波器，满足更高精度的测试需求

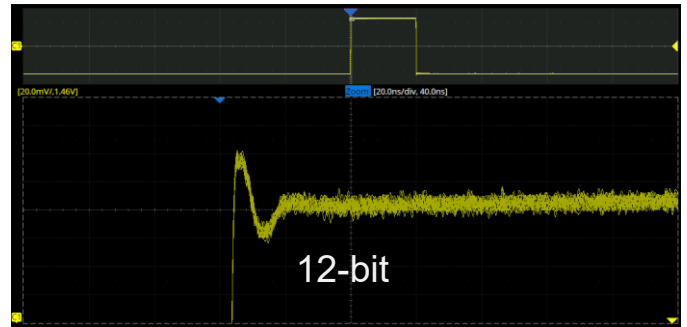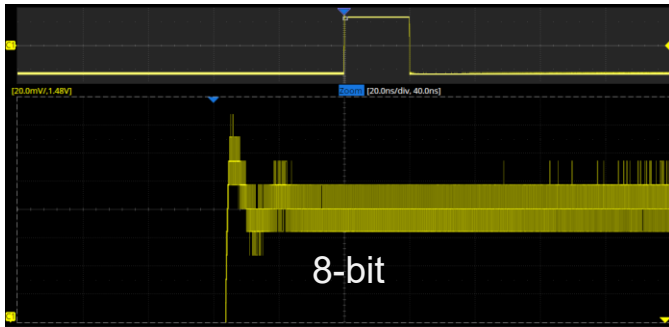

12-bit 高分辨率采样，更好地呈现波形细节

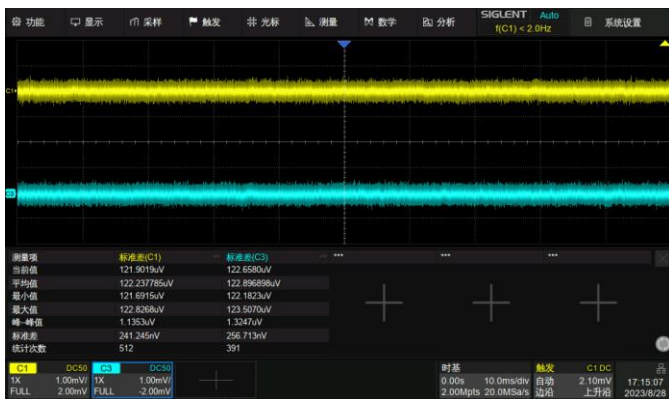

优秀的本底噪声性能，在 1 GHz 全带宽下的底噪值仅为 125 μ Vrms，让 12-bit ADC 充分发挥性能

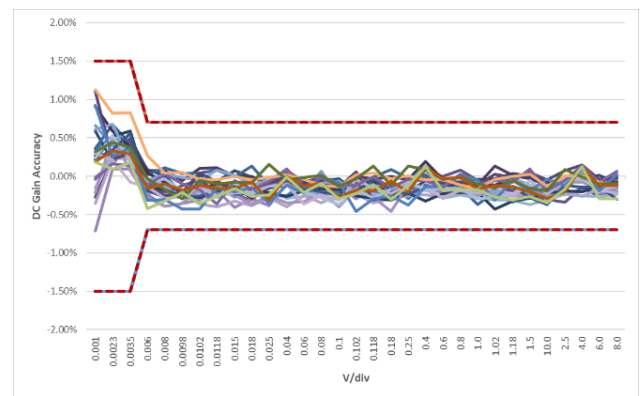


0.5%的直流增益精度（典型值）

优秀的用户界面和用户体验




- 配备 10.1 英寸 TFT-LCD 大显示屏，分辨率 1024*600
- 纯平电容式触摸屏，专门为示波器操作定义的各种手势，极大地提高了仪器操控效率
- 内嵌 WebServer，可直接通过网页远程访问和操作示波器
- 支持鼠标和键盘操作

高刷新率有助于快速捕捉异常

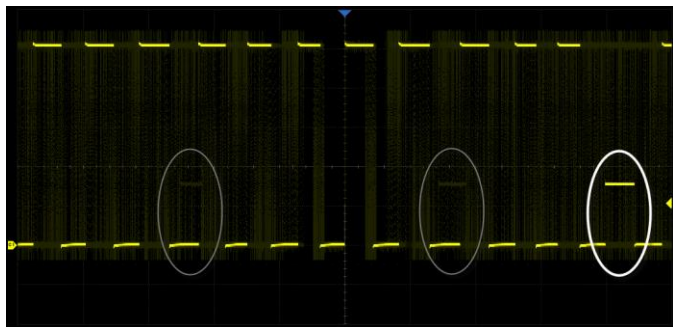


正常模式下 200 000 帧/秒, Sequence 模式下 890 000 帧/秒的波形刷新率, 使示波器能轻松捕获到低概率异常事件

大存储深度兼顾整体与细节

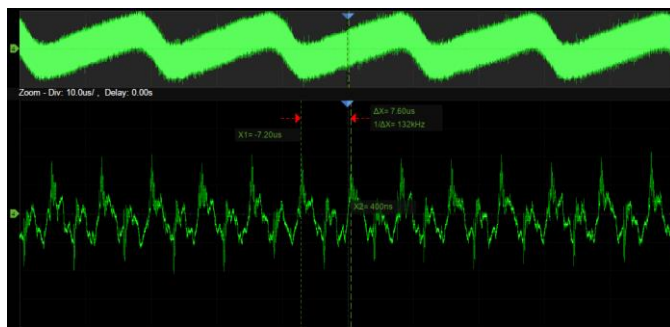


最大 400 Mpts/通道的深存储, 使用户能够使用更高的采样率捕获更长时间的信号, 结合水平和垂直方向上的缩放功能, 做到整体与细节的兼顾

丰富的高级触发功能

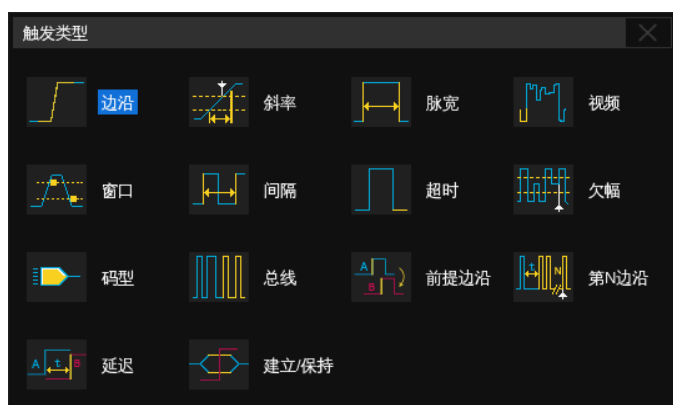

具有丰富的触发功能, 包括边沿、斜率、脉宽、视频、窗口、间隔、超时、欠幅、码型、延迟、前提边沿、第 N 边沿、建立保持和多种总线触发 (串行触发)

区域触发功能

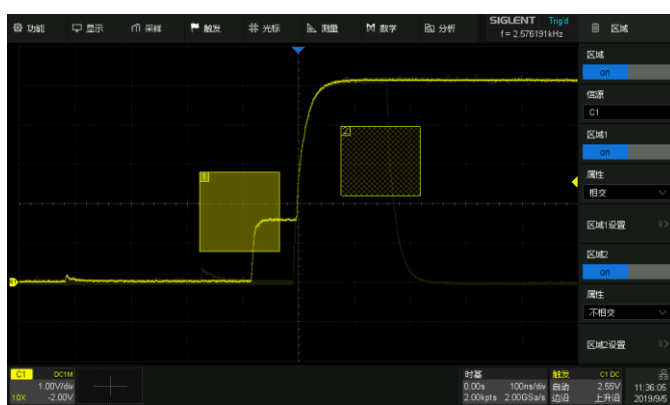


区域触发可以简化高级触发的操作, 快速隔离出感兴趣的波形

多种数学运算功能



4 条独立的 Math 波形, 支持 20 多种常用数学运算, 支持公式编辑器自定义运算表达式, 用于实现复杂的嵌套运算

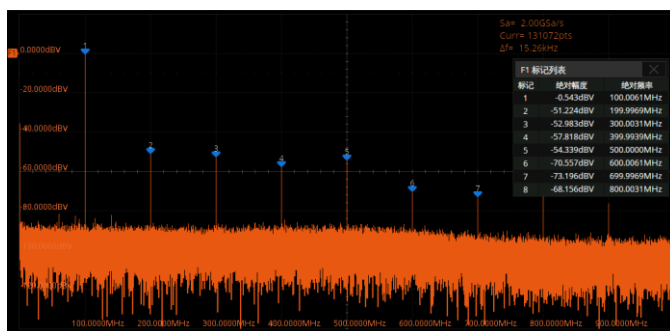


通过硬件加速的 FFT 功能, 最大运算点数为 4M 点, 在提供优越的频谱分辨率的同时, 仍然能保持较高的频谱刷新率。支持幅度和相位运算, 支持多种窗函数, 支持普通、平均、最大值保持等模式, 支持自动标记峰值点

丰富的测量功能



测量类型包括水平类、垂直类、通道间延时类和混合测量类共超过 60 种参数。测量源包括模拟通道、数字通道、数学运算、内存波形、历史帧等


测量参数的统计功能

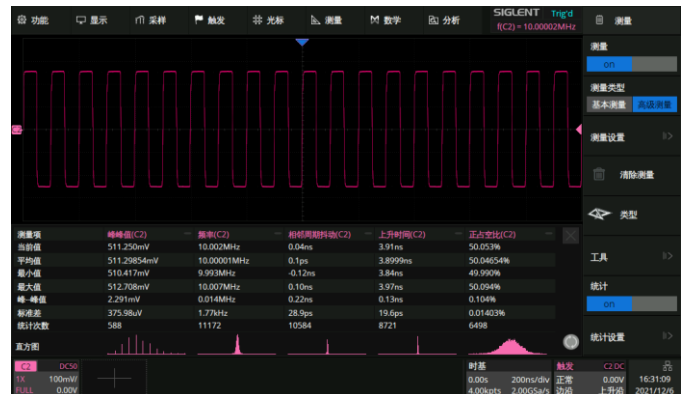

参数统计功能可显示任意参数的五种测量值：当前值、平均值、最小值、最大值、标准差；最多可同时测量统计 12 种不同的参数。直方图统计可以直观地显示参数的概率分布情况；趋势图和轨迹图可反应参数随时间的变化规律。


此外，对水平方向上的测量（如周期、脉宽等），摒弃了传统的一帧只获得一个测量值的方法，将一帧中的所有指定水平项目的测量值都计算出来并纳入统计，大大提高了测试效率

历史模式 (History)

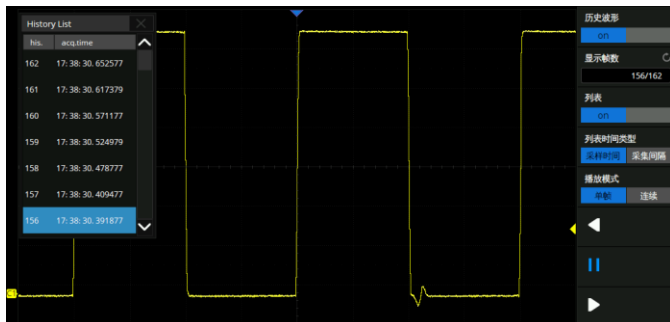


最大可记录 80 000 帧波形；自动实时录制，随时可回放历史波形观察异常事件，并通过光标或测量参数快速定位问题来源；可录制模板测试的失败帧

分段采集 (Sequence)

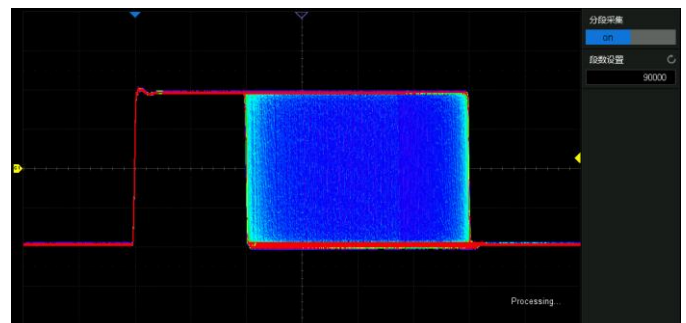

分段采集将波形存储空间分成多段，每段空间存储一个触发帧，最大可以采集 80 000 个触发事件，在 Sequence 周期内可最大限度地降低触发事件之间的间隔时间（小至 1.12 μ s），提高对异常事件的捕获概率。Sequence 模式下采集的所有波形段可以一次性全部映射到屏幕上，也可以通过 History 进行单帧回放

搜索 (Search)和导航 (Navigate)

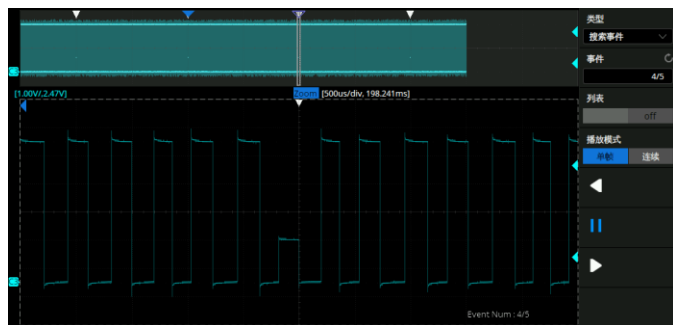


通过指定条件，对一帧波形进行自动搜索，并把符合条件的事件标识出来。结合导航功能，快速地定位到感兴趣的事件，然后借助示波器的分析功能对事件进行详细的分析，省去了手动搜索的耗时和不便。导航可以对搜索事件导航，也可以对时间和历史帧导航

串行总线解码功能




通过事件列表显示解码，能快速、直观地将总线的协议信息以表格形式显示。支持 I²C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、CAN XL、FlexRay、I²S、MIL-STD-1553B、SENT、Manchester、ARINC429、SpaceWire、USB2.0、SPMI 等多种协议

硬件实现的高速模板测试

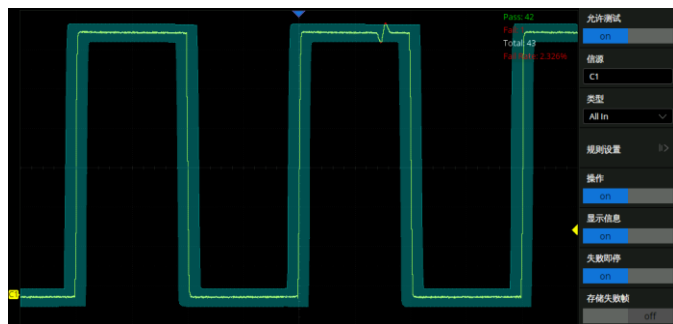

基于硬件的模板测试功能，最高每秒可执行 28 000 次测试。根据用户自定义的垂直和水平容限生成模板，比较被测信号是否触碰模板，如果被测信号触碰模板则测试失败，可以预先设定测试失败时采集停止以及蜂鸣器告警，将失败帧自动截图或存入历史帧，适用于长期无人值守监测异常信号

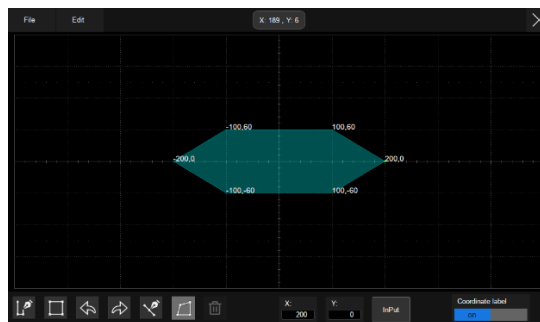


内嵌的 Mask Editor 工具 (选配)用于创建和编辑用户自定义的模板

波特图



利用波特图测试系统的频率响应或环路稳定性，在一定领域取代昂贵的网络分析仪。可搭配波形发生器选件或 SDG 系列任意波形发生器

电源分析 (选配)

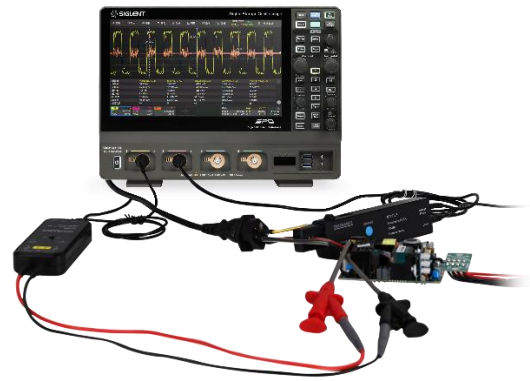

电源分析选件能帮助用户快捷测量和分析电力电子领域中的多个项目，如电源质量，谐波，浪涌电流，开关损耗，输出纹波，瞬变响应，电源抑制比，功率效率等

16 路数字通道



使用 16 路逻辑分析仪探头 SPL2016，可实现 16 路数字通道采集功能。数字通道与模拟通道结合，以实现混合信号采集与分析功能

50 MHz 波形发生器



外置 50 MHz 隔离函数/任意波形发生器功能，集成了几十种常用内置波形，也可通过从外部导入波形。用户可直接将示波器捕获的波形通过波形发生器还原

参数规格

除非特别说明，所有规格均需要在以下条件时才能保证满足：

- 产品在校正有效期内
- 在环境温度18 °C~28 °C范围内，且仪器连续工作30分钟以上

采集 (模拟通道)	
实时采样率	4 GSa/s (单通道/双通道模式 ^{*1}), 2 GSa/s (四通道模式 ^{*1})
存储深度 ^{*2}	400 Mpts/ch (单通道模式), 200 Mpts/ch (双通道模式), 100 Mpts/ch (四通道模式)
波形捕获率	正常模式：最高200,000 wfms/s Sequence模式：最高890,000 wfms/s
波形辉度等级	256级
峰值检测	最小可检测脉宽0.5 ns
平均	平均次数：4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192
增强分辨率(ERES)	增强位：0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 bits
Sequence模式	最大80 000帧，最小两次触发间隔 = 1.12 μ s
History模式	最大80 000帧
插值方式	sinc/x, x

* 1: 单通道模式：只打开一个通道

双通道模式：C1/C2 中打开一个，并且 C3/C4 中打开一个

四通道模式：开启三个以上通道

* 2: 平均和 ERES 模式下，存储深度为 20 Mpts/ch (单通道/双通道模式)，10 Mpts/ch (四通道模式)；数字通道打开时，存储深度为 200Mpts/ch (单通道/双通道模式)，100 Mpts/ch (四通道模式)；

垂直 (模拟通道)	SDS3104X HD	SDS3054X HD	SDS3034X HD
通道数	4 + EXT		
带宽(-3dB) @50 Ω	单通道/双通道模式：1 GHz 四通道模式：800 MHz	500 MHz	350 MHz
上升时间@50 Ω (典型值)	单通道/双通道模式：450 ps 四通道模式：570 ps	610 ps	830 ps
带宽(-3dB) @1M Ω , 带标配探头	500 MHz	500 MHz	350 MHz
带宽(-3dB) @1M Ω , 带50 Ω 外接匹配	300 MHz	300 MHz	300 MHz
带宽限制	20 MHz: 20 MHz ($\pm 20\%$) 200 MHz: 200 MHz ($\pm 20\%$)		
垂直分辨率	12-bit		
噪底 ^{*1} (rms, @50 Ω , 典型值, 1 mV/div)	125 μ V	90 μ V	70 μ V
有效位数ENOB ^{*2} (典型值)	8.2-bit	8.4-bit	8.5-bit
垂直刻度范围	8 格		
垂直档位 (探头比1X)	1 M Ω : 0.5 mV/div - 10 V/div 2 μ V/div - 10 V/div (Zoom模式) 50 Ω : 0.5 mV/div - 1 V/div		

	2 $\mu\text{V}/\text{div}$ - 1 V/div (Zoom模式)		
直流增益精度	0.5 mV/div ~ 4.95 mV/div : $\pm 1.5\%$; 5 mV/div ~ 10 V/div : $\pm 0.5\%$ 典型值, $\pm 1.0\%$ 最大值;		
直流偏移精度	$\pm(1\%$ 直流偏置设定 + 0.5% 满刻度 + 0.02% 最大直流偏置 + 1mV)		
偏移范围 (探头比1X)	1 $\text{M}\Omega$: 0.5 mV/div ~ 5 mV/div : $\pm 1.6\text{V}$; 5.1 mV/div ~ 10 mV/div : $\pm 4\text{V}$; 10.2 mV/div ~ 20 mV/div : $\pm 8\text{V}$; 20.5 mV/div ~ 100 mV/div : $\pm 16\text{V}$; 102 mV/div ~ 200 mV/div : $\pm 80\text{V}$; 205 mV/div ~ 1 V/div : $\pm 160\text{V}$; 1.02 V/div ~ 10 V/div : $\pm 400\text{V}$ 50 Ω : 0.5 mV/div ~ 5 mV/div : $\pm 1.6\text{V}$; 5.1 mV/div ~ 10 mV/div : $\pm 4\text{V}$; 10.2 mV/div ~ 20 mV/div : $\pm 8\text{V}$; 20.5 mV/div ~ 1 V/div : $\pm 10\text{V}$		
AC 耦合截止频率 (-3dB)	6 Hz (典型值)		
过冲(150 ps快沿, @50 Ω , 典型值)	18%	10%	7%
输入耦合	DC, AC, GND		
输入阻抗	1 $\text{M}\Omega$: (1 $\text{M}\Omega \pm 2\%$) (15 $\text{pF} \pm 3\text{pF}$) 50 Ω : 50 $\Omega \pm 1\%$		
最大输入电压	1 $\text{M}\Omega \leq 400\text{Vpk}$ (DC + AC), DC~10 kHz 50 $\Omega \leq 5\text{V rms}$, $\pm 10\text{V Peak}$		
SFDR (无杂散动态范围)	$\geq 45\text{dBc}$		
通道隔离度	60 dB up to 200 MHz 50 dB up to 500 MHz 40 dB up to 1 GHz	60 dB up to 200 MHz 50 dB up to 500 MHz	60 dB up to 200 MHz 50 dB up to 350 MHz
探头衰减系数	1X, 10X, 100X, 自定义		

*1: 取垂直测量的标准偏差 (Stdev)值, 即 ACrms 值

*2: 50 Ω 输入阻抗, 50 mV/div , 4GSa/s, 24.9943MHz、-1dBFS 输入

水平	SDS3104X HD	SDS3054X HD	SDS3034X HD
水平档位	200 ps/div - 1000s/div	500 ps/div - 1000s/div	1 ns/div - 1000 s/div
水平刻度范围	10 格		
显示模式	Y-T, X-Y, Roll		
Roll模式	$\geq 50\text{ms}/\text{div}$		
通道偏移 (C1~C4)	< 100 ps		
时基精度	$\pm 2\text{ppm}$ 初始精度(0 ~ 50 $^{\circ}\text{C}$); $\pm 0.5\text{ppm}$ 第1年老化率; $\pm 3\text{ppm}$ 20年老化率		

触发	
触发模式	自动, 正常, 单次
触发电平范围	通道触发: ± 4.1 格(距零电平位置) EXT: $\pm 0.61\text{V}$ EXT/5: $\pm 3.05\text{V}$

外触发输入电压	1 MΩ ≤ 42 Vpk 50 Ω ≤ 5 Vrms			
触发释抑范围	时间：8 ns ~ 30 s (8 ns步进) 事件：1 ~ 10 ⁸			
耦合方式	C1~C4 直流耦合DC：通过信号的所有分量 交流耦合AC：抑制信号的直流分量，抑制小于15Hz的低频信号 低频抑制LFRJ：抑制小于2.4MHz 的低频信号 高频抑制HFRJ：抑制高于1.3MHz 的高频信号 噪声抑制Noise RJ：增大触发磁滞范围，抑制噪声带来的误触发 EXT DC：通过信号的所有分量 AC：抑制信号的直流分量，抑制小于18 Hz 的低频信号 LFRJ：抑制小于7.5 kHz 的低频信号 HFRJ：抑制高于250 kHz 的高频信号			
触发电平精度(典型值)	C1 ~ C4: ±0.2 div EXT: ±0.3 div			
触发灵敏度	C1 ~ C4:		Noise RJ = OFF	Noise RJ = ON
		>10 mV/div:	0.52 div	0.66 div
		5 mV/div~10 mV/div:	0.52 div	0.66 div
		≤ 2 mV/div:	1 div	1 div
	EXT:	200 mVpp, DC ~ 10 MHz 300 mVpp, 10 MHz ~ 外触发带宽频率 (300 MHz)		
	EXT/5:	1 Vpp, DC ~ 10 MHz 1.5 Vpp, 10 MHz ~ 外触发带宽频率 (300 MHz)		
触发抖动	C1 ~ C4: < 10 ps rms (典型值) , ≥ 6 格峰峰值正弦波, 2.5 mV/div ~ 10 V/div EXT: < 200 ps rms			
触发位移	预触发: 0 ~ 100% 存储深度 延迟触发: 0 ~ 10 000 div			
区域	最多支持2个区域; 源: C1 ~ C4; 属性: 相交, 不相交			
边沿触发				
源	C1~C4/EXT/(EXT/5)/AC Line/D0~D15			
触发沿	上升沿, 下降沿, 交替			
斜率触发				
源	C1~C4			
触发沿	上升沿, 下降沿			
限制条件	小于, 大于, 范围内, 范围外			
时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率1 ns			
脉宽触发				
源	C1~C4/D0~D15			
极性	正脉宽, 负脉宽			
限制条件	小于, 大于, 范围内, 范围外			

时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率1 ns
视频触发	
源	C1~C4
标准	NTSC, PAL, 720p/50, 720p/60, 1080p/50, 1080p/60, 1080i/50, 1080i/60, 自定义
同步	任意, 选择
触发条件	行, 场
窗口触发	
源	C1~C4
窗口类型	绝对, 相对
间隔触发	
源	C1~C4/D0~D15
触发沿	上升沿, 下降沿
限制条件	小于, 大于, 范围内, 范围外
时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率1 ns
超时触发	
源	C1~C4/D0~D15
超时类型	边沿, 状态
触发条件	上升沿, 下降沿
时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率1 ns
欠幅触发	
源	C1~C4
极性	正脉宽, 负脉宽
限制条件	小于, 大于, 范围内, 范围外
时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率1 ns
码型触发	
源	C1~C4/D0~D15
码型设置	不关注, 低, 高
逻辑关系	与, 或, 与非, 或非
限制条件	小于, 大于, 范围内, 范围外
时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率1 ns
前提边沿触发	
类型	电平, 电平且限时, 边沿, 边沿且限时
前提信号源	C1~C4/D0~D15
边沿触发源	C1~C4/D0~D15
第N边沿触发	
源	C1~C4/D0~D15
斜率	上升沿, 下降沿
空闲时间	8 ns ~ 20 s, 分辨率1 ns
边沿数	1 ~ 65535
延迟触发	
源A	C1~C4/D0~D15
源B	C1~C4/D0~D15
斜率	上升沿, 下降沿
限制条件	小于, 大于, 范围内, 范围外

时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率1 ns
串行总线触发	
源	C1~C4/D0~D15
总线类型	标配: I ² C、SPI、UART、CAN、LIN 选配: CAN FD、FlexRay、I ² S、MIL-STD-1553B、SENT
I ² C触发	触发条件: 开始, 停止, 重启, 无应答, 地址+ 数据, EEPROM, 数据长度
SPI触发	触发条件: 数据
UART触发	触发条件: 开始, 停止, 数据, 校验错误
CAN触发	触发条件: 开始, 远程帧, 标识符, 标识符+ 数据, 错误
LIN触发	触发条件: 间隔, 标识符, 标识符+ 数据, 数据错误
CAN FD触发 (选件)	触发条件: 开始条件, 远程帧, ID, ID+ 数据, 错误帧
FlexRay 触发 (选件)	触发条件: 起始, 帧, 符号, 错误
I ² S触发 (选件)	触发条件: 数据, Mute, Clip, 毛刺, 上升沿, 下降沿
MIL-STD-1553B触发 (选件)	触发条件: Transfer, Word, Error, Timing
SENT触发 (选件)	触发条件: 起始位置, 慢速通道, 快速通道, 错误
ARINC429触发 (选件)	触发条件: 字开始, 字结束, 标签, 标签+数据, 错误, 任意位, 任意0位, 任意1位

串行总线解码

解码个数	2路
阈值电平	-4.1 ~ 4.1 div
列表行	1 ~ 7 行
I²C解码	
源	C1~C4/D0~D15
信号	SCL, SDA
地址类型	7-bit, 10-bit
SPI解码	
源	C1~C4/D0~D15
信号	CLK, MISO, MOSI, CS
时钟沿	上升沿, 下降沿
片选	高有效, 低有效, 时钟超时
位顺序	最低有效位 (LSB), 最高有效位 (MSB)
UART 解码	
源	C1~C4/D0~D15
信号	RX, TX
数据宽度	5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits
奇偶校验	无、奇数位、偶数位、1校验、0校验
停止位	1 bit, 1.5 bits, 2 bits
空闲电平	高电平, 低电平
位顺序	最低有效位 (LSB), 最高有效位 (MSB)
CAN 解码	
源	C1~C4/D0~D15
LIN 解码	
LIN 协议版本	Ver1.3, Ver2.0

源	C1~C4/D0~D15
波特率	600 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 自定义
CAN FD 解码 (选件)	
源	C1~C4/D0~D15
标准波特率	10 kbps, 25 kbps, 50 kbps, 100 kbps, 250 kbps, 1 Mbps, 自定义
数据波特率	500 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 自定义
CAN XL 解码 (选件)	
源	C1 ~ C4/D0 ~ D15
类型	SIC 模式, Fast 模式
标准波特率	10 kbps, 25 kbps, 50 kbps, 100 kbps, 250 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 自定义
FD标准波特率	500 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 自定义
XL标准波特率	500 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 12 Mbps, 15 Mbps, 20 Mbps,
FlexRay 解码 (选件)	
源	C1~C4/D0~D15
波特率	2.5 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps, 自定义
I²S 解码 (选件)	
源	C1~C4/D0~D15
信号	BCLK, WS, DATA
音频格式	Audio-I2S, Audio-LJ, Audio-RJ
起始位	0~31
数据位数	1~32
MIL-STD-1553B 解码 (选件)	
源	C1~C4
SENT 解码 (选件)	
源	C1~C4/D0~D15
Manchester 解码 (选件)	
源	C1~C4
波特率	500 bps~5 Mbps
ARINC429 解码 (选件)	
源	C1~C4
波特率	12.5 kbps~100 kbps, 容差1%~20%
字格式	L/SDI/D/SSM, L/D/SSM, L/D
USB2.0 解码 (选件)	
源	全速/低速: C1 ~ C4/D0 ~ D15 高速: C1 ~ C4
速度类型	低速 (1.5 Mbps), 全速 (12 Mbps), 高速 (480 Mbps)
SpaceWire 解码 (选件)	
源	C1 ~ C4
信号	Data, Strobe
时钟恢复	固定速率, 自动检测
波特率	2 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 400 Mbps, 自定义
同步模式	自动, Nulls, 码型, 手动
显示模式	N/L字符, 包

SPMI 解码 (选件)	
源	C1 ~ C4
信号	SCLK, SDATA

测量	
自动测量	
源	C1~C4、D0~D15、Z1~Z4、F1~F4、M1~M4、History
测量模式	基本测量, 高级测量
测量范围	屏幕, 门控
自定义阈值电平	高值、中值、低值
同时测量参数	24个 (测量显示模式 = M2)
垂直测量参数	最大值、最小值、峰峰值、幅值、顶端值、底端值、平均值、周期平均值、标准差、周期标准差、均方根、周期均方根、中位数、周期中位数、下降过激、下降前激、上升过激、上升前激、Level@Trigger、高低值
水平测量参数	周期、频率、最大值时间、最小值时间、正脉宽、负脉宽、10-90%上升时间、90-10%下降时间、上升时间、下降时间、正脉冲串宽度、负脉冲串宽度、正占空比、负占空比、延时、Time@Middle、相邻周期抖动
混合测量参数	正面积、负面积、有效面积、绝对面积、交流正面积、交流负面积、交流有效面积、交流绝对面积、周期数、上升沿个数、下降沿个数、边沿总数、正脉冲数、负脉冲数、上升沿斜率、下降沿斜率、位速率、数据速率
通道延迟参数	相位、FRFR、FRFF、FFFR、FFFF、FRLR、FRLF、FFLR、FFLF、时滞、Tsu@R、Tsu@F、Th@R、Th@F、 $\Delta\text{time}1\sim4$
测量统计	当前值, 平均值, 最小值, 最大值, 标准差, 统计次数, 直方图, 趋势图, 轨迹图
最大测量统计次数	无限制、1~1024
光标测量	
源	C1~C4、D0~D15、Z1~Z4、F1~F4、M1~M4、Histogram
光标类型	手动光标测量时间(X1, X2), 时间差 ΔT 用Hz 形式显示时间差倒数 ($1/\Delta T$) 手动光标测量电压(Y1, Y2), 电压差 ΔV 自动跟踪光标 测量光标

运算	
通道	F1, F2, F3, F4
源	C1~C4、M1~M4、F1~F4
算子	加、减、乘、除、FFT、导数、积分 (支持积分门限)、开方、平均、ERES、绝对值、符号、恒等、相反、对数、指数、插值、正切、反正切、最大保持、最小保持、延时、包络、数字滤波、公式编辑器 测量趋势图、测量轨迹图
FFT	算子: FFT幅度、FFT相位 点数: 4 Mpts、2 Mpts、1 Mpts、512 kpts、256 kpts、128 kpts、64 kpts、32 kpts、16 kpts、8 kpts、4 kpts、2 kpts 窗口类型: 矩形窗、布莱克曼窗、汉宁窗、海明窗、平顶窗、布莱克曼-哈里斯窗、高斯窗 显示: 全屏、半屏、仅显示频谱 模式: 普通、最大值保持、平均 工具: 峰值搜索、标记

数据分析

搜索

源	C1~C4, history
模式	边沿, 斜率, 脉宽, 间隔, 欠幅
设置	从触发复制, 复制到触发

导航

类型	搜索事件, 时间, 历史帧
----	---------------

模板测试

源	C1~C4, Z1~Z4
模板	根据波形自动创建、用户自定义 (通过 Mask Editor 创建)
模板测试速率	最高 28,000 帧/秒

数字万用表

源	C1~C4
模式	直流平均值, 直流均方根, 交流均方根, 峰峰值, 振幅
测量窗口	20 ms
图表类型	条形图, 直方图, 趋势图,

波特图

源	C1~C4
信号源	SAG1021I、SDG 系列函数/任意波形发生器 连接方式: USB, LAN
扫描类型	恒定幅度, 可变幅度
频率	扫描模式: 线性, 对数 扫描范围: 10 Hz ~ 120 MHz
测量项	上限截止频率, 下限截止频率, 带宽, 增益裕度, 相位裕度, 穿越频率

电源分析(选件)

分析项	电源质量, 电流谐波, 浪涌电流, 开关损耗, 转换速率, 调制分析, 输出纹波, 开启/关闭, 瞬变响应, 电源抑制比, 功率效率, MOSFET 安全工作区
-----	--

直方图

源	C1~C4
类型	水平, 垂直, 水平+垂直

计数器

源	C1~C4
频率计	7 位
计数器	边沿计数, 支持门控、触发

双脉冲测试

分析项	开关参数分析, 开关定时分析, 二极管恢复分析, 电容分析
-----	-------------------------------

串行信号测试

协议	I ² C, SPI
----	-----------------------

数字通道

采样率	1 GSa/s
存储深度	100 Mpts/ch
最小可识别脉宽	3.3 ns

分组	D0~D7, D8~D15
阈值电平范围	-10 V~10 V
逻辑电平类型	TTL, CMOS, LVCMOS3.3, LVCMOS2.5, 用户自定义
通道间偏差	数字通道间: ± 1 采样间隔 数字通道与模拟通道间: $\pm (1 \text{ 采样间隔} + 1 \text{ ns})$

信号发生器

通道数量	1个
最大输出频率	50 MHz
采样率	125 MSa/s
频率分辨率	1 μ Hz
频率精度	± 50 ppm
垂直分辨率	14-bit
输出幅值范围	-1.5 V ~ +1.5 V (50 Ω 负载) -3 V ~ +3 V (高阻负载)
输出波形类型	正弦波、方波、脉冲波、三角波、噪声、直流和45种内建任意波
输出阻抗	50 $\Omega \pm 2\%$
保护	过压保护、限流保护
隔离电压	± 42 Vpk
正弦波	
频率	1 μ Hz ~ 50 MHz
垂直精度(10 kHz)	$\pm(1\% \text{ 设置值} + 3 \text{ mVpp})$
幅值平坦度	± 0.3 dB, 相对于10 kHz, 2.5 Vpp (50 Ω 负载)
SFDR(无杂散动态范围)	DC ~ 1 MHz: -60 dBc 1 MHz ~ 5 MHz: -55 dBc 5 MHz ~ 25 MHz: -50 dBc
HD(谐波失真)	DC ~ 5 MHz: -50 dBc 5 MHz ~ 25 MHz: -45 dBc
方波/脉冲波	
频率	1 μ Hz ~ 10 MHz
占空比	1% ~ 99%
上升/ 下降时间<	< 24 ns (10% ~ 90%)
过冲	< 3% (典型值, 1 kHz, 1 Vpp)
脉宽	> 50 ns
抖动(周期到周期)	< 500 ps + 10 ppm
三角波	
频率范围	1 μ Hz ~ 300 kHz
线性度	< 输出峰值的0.1% (典型值, 1 kHz, 1 Vpp, 50%对称性)
对称性	0% ~ 100%
直流	
电压偏移	± 1.5 V (50 Ω 负载) ± 3 V (高阻负载)
偏移精度	$\pm(\text{设置偏移值} * 1\% + 3 \text{ mV})$
噪声	

带宽 (-3dB)	> 50 MHz
任意波	
频率	1 μ Hz ~ 5 MHz
任意波长度	16 kpts
采样率	125 MSa/s
导入方式	上位机导入, U 盘导入, 通道波形直接导入

接口

前面板	USB 3.0 Host x2, 探头校正信号: 1 kHz, 3 V方波
后面板	USB 2.0 Host , USB 3.0 Device, LAN: 10M/100M/1000M以太网接口 (RJ45端子), 外触发输入, EXT: ≤ 1.5 Vrms, EXT/5: ≤ 7.5 Vrms, 辅助输出: 包括TRIG OUT(3.3 V LVCMOS), PASS/FAIL OUT(3.3 V TTL)

显示

显示屏	10.1 英寸彩色电容式触摸屏
分辨率	1024×600
对比度(典型值)	500:1
背光强度(典型值)	500 nit

显示设置

显示范围	8 x 10 格
波形显示类型	点, 矢量
余辉设置	关闭, 0.1 秒, 0.2 秒, 0.5 秒, 1 秒, 5 秒, 10 秒, 30 秒, 无限
波形显示方式	正常, 色温 支持自定义波形颜色
显示语言	简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 日语, 德语, 西班牙语, 俄语, 意大利语, 葡萄牙语
内建帮助系统	简体中文, 英语

环境

环境温度	工作: 0 °C~+50 °C 非工作: -30 °C~+70 °C		
湿度范围	工作: 5% ~ 90% RH, 30 °C, 50 °C时上限降额至50% RH, 非工作: 5% ~ 95% RH		
海拔高度	工作: $\leq 3,000$ m, 25 °C 非工作: $\leq 15,000$ m		
电磁兼容性	符合EMC 指令 (2014/30/EU), 符合或者优于 IEC 61326-1:2012/EN61326-1:2013 (基本要求)		
	传导骚扰	CISPR 11/EN 55011	CLASS A group 1, 150 kHz-30 MHz
	辐射骚扰	CISPR 11/EN 55011	CLASS A group 1, 30 MHz-1 GHz
	静电放电(ESD)	IEC 61000-4-2/EN 61000-4-2	4.0 kV (接触), 8.0 kV (空气)
	射频电磁场抗扰度	IEC 61000-4-3/EN 61000-4-3	10 V/m (80 MHz to 1 GHz);

			3 V/m (1.4 GHz to 2 GHz); 1 V/m (2.0 GHz to 2.7GHz)
	电快速瞬变脉冲群 (EFT)	IEC 61000-4-4/EN 61000-4-4	2 kV (AC输入端口)
	浪涌	IEC 61000-4-5/EN 61000-4-5	1 kV (火线到零线) 2 kV (火/零线到地)
	射频连续传导抗扰度	IEC 61000-4-6/EN 61000-4-6	3 V, 0.15-80MHz
	电压暂降与短时中断	IEC 61000-4-11/EN 61000-4-11	电压暂降: 0% UT during 1 cycle; 40% UT during 10/12 cycles; 70% UT during 25/30 cycles 短时中断: 0% UT during 250/300 cycles
安全规范	UL 61010-1:2012/R: 2018-11; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2012/A1:2018-11. UL 61010-2-030:2018; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-030:2018.		
RoHS	符合EU 2015/863		

电源

输入规格	100 ~ 240 Vrms 50/60 Hz
功率	120 W最大值, 80 W典型值, 待机4 W典型值

机械结构

尺寸	宽 × 高 × 厚 = 317.2 mm × 236.0 mm × 149.0 mm (包含旋钮与支撑脚)
重量	净重4.1 kg, 毛重5.6 kg

订购信息

产品型号	产品说明
SDS3104X HD	4通道, 1 GHz带宽, 4 GSa/s采样率, 12-bit, 400 Mpts存储深度, 10.1吋电容式触摸屏
SDS3054X HD	4通道, 500 MHz带宽, 4 GSa/s采样率, 12-bit, 400 Mpts存储深度, 10.1吋电容式触摸屏
SDS3034X HD	4通道, 350 MHz带宽, 4 GSa/s采样率, 12-bit, 400 Mpts存储深度, 10.1吋电容式触摸屏
标配附件	数量
USB数据线	1根
快速指南	1本
无源探头	1套/通道
校验证书	1份
电源线	1根
无线鼠标	1个
选配附件	描述
SP6150A	高带宽无源探头: 1.5 GHz, 10X 衰减比, 输入阻抗 1.8 pF 500 Ω
SAP2500D	高速差分探头: 2.5 GHz, 10X 衰减比, 差分输入阻抗 1 pF 200 k Ω , 输入动态范围 ± 4 V, 垂直位移范围 ± 8 V, SAPBus 接口
SAP2500	高速有源探头: 2.5 GHz, 10X 衰减比, 输入阻抗 1.1 pF 1 M Ω , 输入动态范围 ± 8 V, 垂直位移范围 ± 12 V, SAPBus 接口
SAP1000	高速有源探头: 1 GHz, 10X 衰减比, 输入阻抗 1.2 pF 1 M Ω , 输入动态范围 ± 8 V, 垂直位移范围 ± 12 V, SAPBus 接口
HPB4010	高压探头: DC-40MHz, 1000X 衰减比, 输入阻抗 3.0 pF 100 M Ω , 最大量测电压 DC: 0~10 kVDC, AC: ≤ 7 kVrms (Sinewave), 20 kVp-p (Pulse)
SDP6150A	高压差分探头: 100 MHz, 50X/500X 衰减比, 最大差分测量电压 (DC + Peak AC) ± 1500 V, 最大共模输入电压 CATIII 600 V、CATII 1000 V, SAPBus 接口
SDP6150D	高压差分探头: 400 MHz, 100X/1000X 衰减比, 最大差分测量电压 (DC + Peak AC) ± 1500 V, 最大共模输入电压 CATIII 600 V、CATII 1000 V, SAPBus 接口
DPB1300	高压差分探头: 50 MHz, 50X/500X 衰减比, 最大差分测量电压(DC + Peak AC) ± 1300 V, 最大共模输入电压 CATIII 600 V、CATII 1000 V, 12 V 适配器供电
DPB4080	高压差分探头: 50 MHz, 10X/100X 衰减比, 最大差分测量电压(DC + Peak AC) 800 Vpp, 最大共模输入电压 5 kVrms, 6 V 适配器供电
DPB5150	高压差分探头: 70 MHz, 50X/500X 衰减比, 最大差分测量电压(DC + Peak AC) ± 1500 V, 最大共模输入电压 CATIII 600 V、CATII 1000 V, USB 5 V 适配器供电
DPB5150A	高压差分探头: 100 MHz, 50X/500X 衰减比, 最大差分测量电压(DC + Peak AC) ± 1500 V, 最大共模输入电压 CATIII 600 V、CATII 1000 V, USB 5 V 适配器供电
DPB5700	高压差分探头: 70 MHz, 100X/1000X 衰减比, 最大差分测量电压(DC + Peak AC) ± 7000 V, 最大共模输入电压 CATIII 1000V, USB 5 V 适配器供电
DPB5700A	高压差分探头: 100 MHz, 100X/1000X 衰减比, 最大差分测量电压(DC + Peak AC) ± 7000 V, 最大共模输入电压 CATIII 1000 V, USB 5 V 适配器供电
SCP5030	电流探头: DC-50 MHz, 切换比例 1 V/A、0.1 V/A, 最大输入 30 Arms/50 Apk, 最大绝缘线电压 300 V, SAPBus 接口
SCP5030A	电流探头: DC-100 MHz, 切换比例 1 V/A、0.1 V/A, 最大输入 30 Arms/50 Apk, 最大绝缘线电压 300 V, SAPBus 接口


SCP5150	电流探头：DC-12 MHz，切换比例 0.1 V/A、0.01 V/A，最大输入 150 Arms/300 Apk，最大绝缘线电压 CAT III 300 V、CAT II 600 V，SAPBus 接口
SCP5500	电流探头：DC-2 MHz，切换比例 0.1 V/A、0.01 V/A，最大输入 500 Arms/750 Apk，最大绝缘线电压 CAT III 300 V、CAT II 600 V，SAPBus 接口
CPL5100	电流探头：DC-600 kHz，切换比例 0.01 V/A、0.1 V/A，电流范围 50 mA~100 A 峰值，12 V 适配器供电
CP4020	电流探头：DC-200 kHz，切换比例 50 mV/A、5 mV/A，最大输入 20 Arms/60 Ap-p，最大绝缘线电压 CAT III 600 V、CAT II 600 V，9 V 适配器供电
CP4050	电流探头：DC-1 MHz，切换比例 500 mV/A、50 mV/A，最大输入 50 Arms/140 Ap-p，最大绝缘线电压 CAT III 300 V、CAT II 600 V，9 V 适配器供电
CP4070	电流探头：DC-300 kHz，切换比例 50 mV/A、5 mV/A，最大输入 70 Arms/200 Ap-p，最大绝缘线电压 CAT III 600 V、CAT II 600 V，9 V 适配器供电
CP4070A	电流探头：DC-300 kHz，切换比例 100 mV/A、10 mV/A，最大输入 70 Arms/200 Ap-p，最大绝缘线电压 CAT III 600 V、CAT II 600 V，9 V 适配器供电
CP6030	电流探头：DC-50 MHz，切换比例 1 V/A、0.1 V/A，最大输入 30 Arms/50 Apk，最大绝缘线电压 300 V，12 V 适配器供电
CP6030A	电流探头：DC-100MHz，切换比例 1 V/A、0.1 V/A，最大输入 30 Arms/50 Apk，最大绝缘线电压 300V，12 V 适配器供电
CP6150	电流探头：DC-12 MHz，切换比例 0.1 V/A、0.01 V/A，最大输入 150 Arms/300 Apk，最大绝缘线电压 CAT III 300 V、CAT II 600 V，12 V 适配器供电
CP6500	电流探头：DC-5 MHz，切换比例 0.1 V/A、0.01 V/A，最大输入 500 Arms/750 Apk，最大绝缘线电压 CAT III 300 V、CAT II 600 V，12 V 适配器供电
SAP4000P	电源轨探头：DC~4 GHz，1.1X 衰减比，输入电阻低频段 50 k Ω 、高频段 50 Ω ， ± 600 mV 输入动态范围， ± 24 V 偏置设置范围，SAPBus 接口
SPL2016	16 路逻辑探头：输入阻抗 100 k Ω 18 pF，输入动态范围 ± 20 V，最小输入电压摆幅 800 mVpp，最高数据速率 300 Mbps（不带飞线）、100 Mbps（带飞线）
SAG1021I	USB 隔离任意波形发生器
DF2001A	相位校准板
USB-GPIB	USB-GPIB 适配器
STB3	STB 演示板
BAG-S2	便携软包

选件

SDS3000HD-PA	电源分析选件(软件)
SDS3000HD-I2S	I ² S 触发/解码选件(软件)
SDS3000HD-1553B	MIL-STD-1553B 触发/解码选件(软件)
SDS3000HD-FlexRay	FlexRay 触发/解码选件(软件)
SDS3000HD-CANFD	CAN FD 触发/解码选件(软件)
SDS3000HD-CANXL	CAN XL 解码选件(软件)
SDS3000HD-SENT	SENT 触发/解码选件(软件)
SDS3000HD-Manch	Manchester 解码选件(软件)
SDS3000HD-ARINC	ARINC429 触发/解码选件(软件)
SDS3000HD-USB2	USB2.0 解码选件(软件)
SDS3000HD-SpaceWire	SpaceWire 解码选件(软件)
SDS3000HD-SPMI	SPMI 解码选件(软件)

SDS3000HD-BW3T5	350 MHz 到 500 MHz 带宽升级选件 (软件)
SDS3000HD-BW3TA	350 MHz 到 1 GHz 带宽升级选件 (软件)
SDS3000HD-BW5TA	500 MHz 到 1 GHz 带宽升级选件 (软件)

选件订购及安装流程

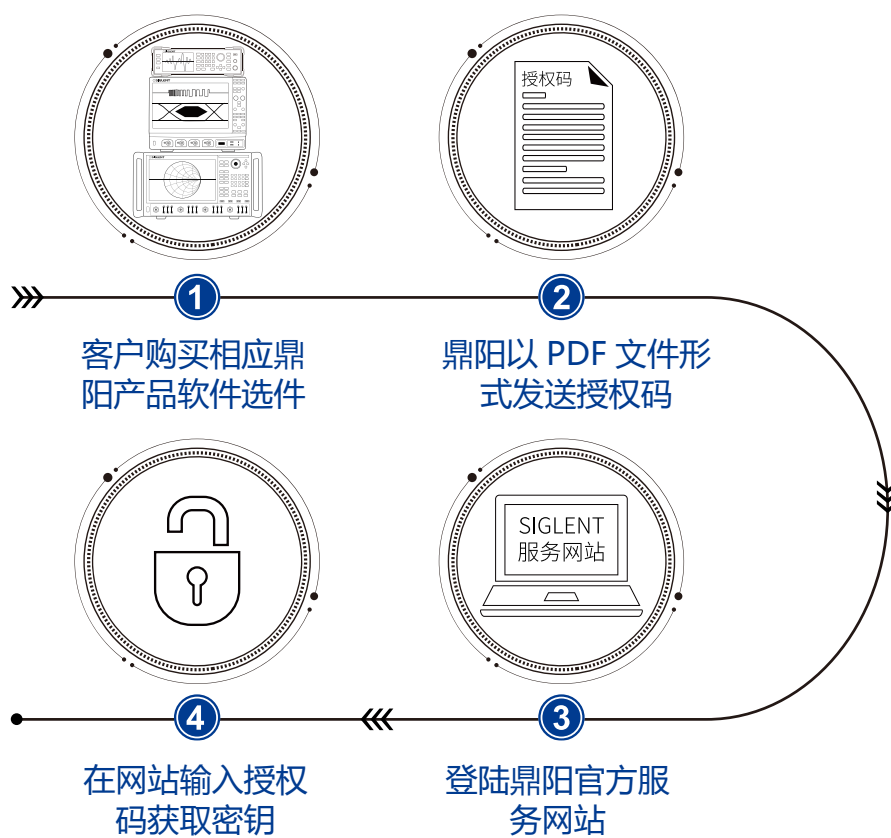

1. 客户根据需要通过鼎阳销售或者授权经销商购买相应软件选件。并且客户需要提供仪器的序列号。
2. 鼎阳工厂收到后，会以 PDF 文件形式给客户发送授权码（Authorized code）。
3. 客户收到授权码之后，在鼎阳官方的密钥生成网站 <http://service.siglenteu.com/easyweb/> 获取密钥以及安装方法。
4. 在网站上，客户需选择自己购买的仪器系列名称，选件名称，然后输入得到的授权码，即可获取密钥（Option Key），并下载安装指南。



关于鼎阳

鼎阳科技（SIGLENT）是通用电子测试测量仪器领域的行业领军企业，A 股上市公司。

2002 年，鼎阳科技创始人开始专注于示波器研发，2005 年成功研制出鼎阳第一款数字示波器。历经多年发展，鼎阳产品已扩展到数字示波器、手持示波表、函数/任意波形发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、射频/微波信号源、台式万用表、直流电源、电子负载、精密源表等基础测试测量仪器产品，是全球极少数能够同时研发、生产、销售数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器主力产品的厂家之一，国家重点“小巨人”企业。同时也是国内主要竞争对手中极少数同时拥有这四大主力产品并且四大主力产品全线进入高端领域的厂家。公司总部位于深圳，在马来西亚槟城州设有生产基地，在美国克利夫兰、德国奥格斯堡、日本东京成立了子公司，在成都成立了分公司，产品远销全球 80 多个国家和地区，SIGLENT 已经成为全球知名的测试测量仪器品牌。

联系我们

深圳市鼎阳科技股份有限公司

全国免费服务热线：400-878-0807

网址：www.siglent.com

声明

 SIGLENT 鼎阳是深圳市鼎阳科技股份有限公司的注册商标，事先未经过允许，不得以任何形式或通过任何方式复制本手册中的任何内容。

本资料中的信息代替原先的此前所有版本。技术数据如有变更，恕不另行通告。

技术许可

对于本文档中描述的硬件和软件，仅在得到许可的情况下才会提供，并且只能根据许可进行使用或复制。

