



SDS2000X HD 系列升级指导

【警告】升级过程中请勿断电！


1. 将固件升级的.ads 后缀的文件拷贝到 U 盘中，将 U 盘插入仪器的 USB Host 接口。
2. 点击仪器屏幕左上角的**功能**按钮，按菜单提示执行“**菜单**->“**维护** -> **升级**”，系统会弹出选择升级文件的菜单

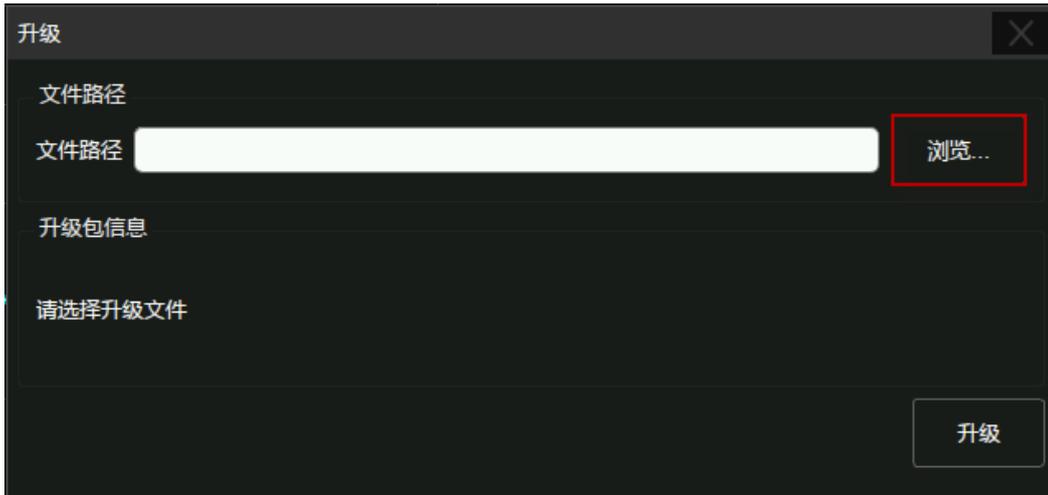


3. 点击上图中的**浏览**，会弹出资源管理器，在资源管理器中选择正确的 ads 文件：

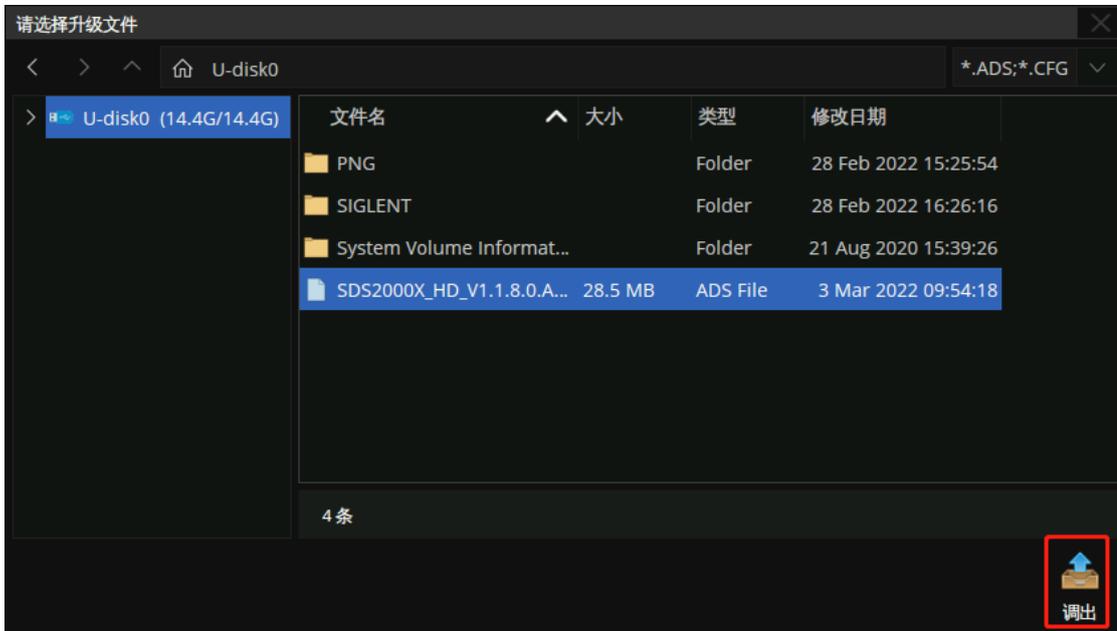


4. 在上图的界面中点击**调出**，会回到升级的界面。此时可以看到文件已选择成功，点击**升级** 执行升级操作：

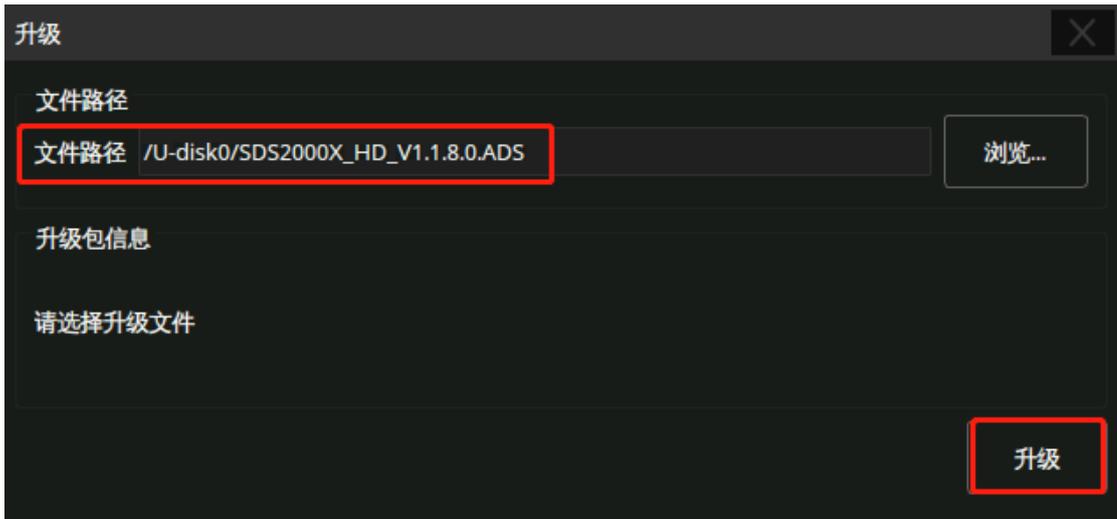

5. 系统会先复制和验证升级包，如果升级包验证通过，会出现如下界面。点击 **重启** 继续升级，或点击 **取消** 取消升级。

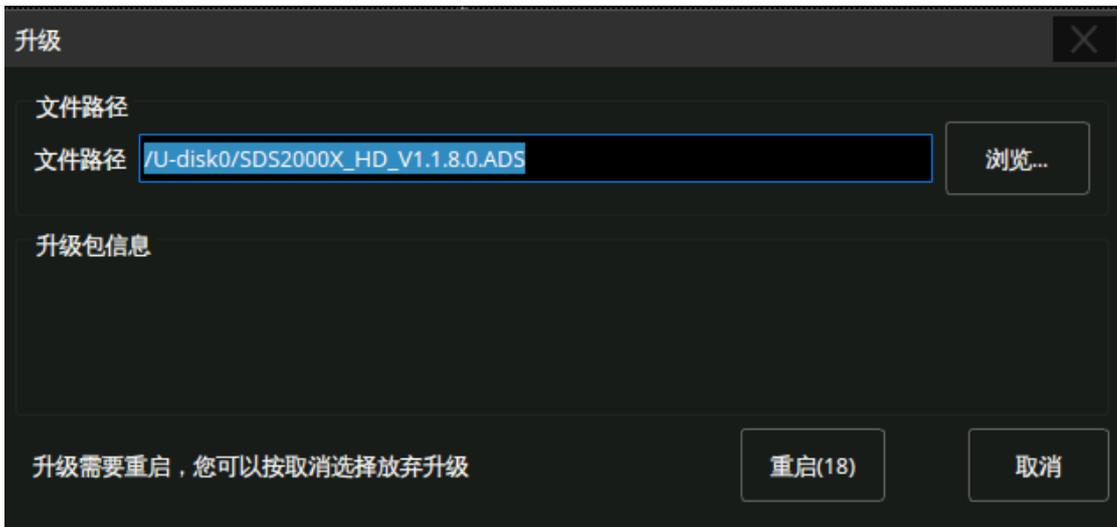

6. 重启后通过 **功能** -> **菜单** -> **系统信息** 检查版本号以确认是否升级成功

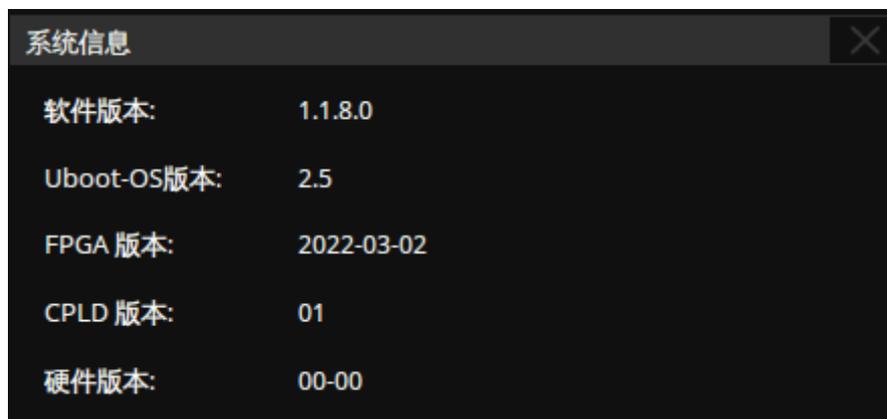

【警告】升级过程中请勿断电！